


LÁMPARAS UV PRO LED

FICHA TÉCNICA



PLAGAS OBJETIVO

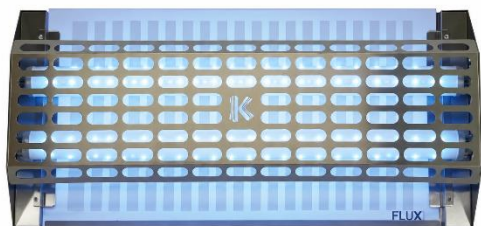

INSECTOS VOLADORES

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)	TUBOS UV-A	COBERTURA	MATERIAL
PRO LED	L 471 x P 110 x A 295	2 x LED T8 lineal	80 m ²	Acero inoxidable, acero pintado con pintura en polvo blanca.

DESCRIPCIÓN

Las trampas UV de placa adhesiva KLIGHT están fabricadas íntegramente en Europa, utilizando componentes eléctricos de marcas líderes. El dispositivo PRO LED de placa adhesiva es higiénico (cumple con las normas HACCP), discreto, seguro y limita el uso de productos químicos, reduciendo así el desarrollo de resistencias.

PRO LED está indicado para la monitorización y el control de insectos voladores en entornos civiles y en la cadena agroalimentaria. Aprovecha la atracción positiva de la luz sobre los artrópodos, eliminándolos del ambiente mediante una placa adhesiva que se sustituye periódicamente.

Al diseñar una instalación, debe tenerse en cuenta que la luz solar, lunar y artificial puede interferir en el funcionamiento del dispositivo.

POSICIONAMIENTO

Colocar lejos de otras fuentes de luz (naturales o artificiales) que reduzcan su capacidad de atracción. Si se instalan cerca de las entradas, es importante que no sean visibles desde el exterior para no atraer artrópodos. Colocar las trampas a una altura de 2,0–2,5 metros para garantizar:

- La cobertura de la altura de vuelo de la mayoría de los artrópodos.
- La seguridad de las personas que se encuentran en las áreas de producción.
- La seguridad de los operadores de control de plagas, ya que pueden alcanzarse desde el suelo, sin necesidad de escaleras.

La orientación de los tubos debe ser horizontal, ya que su disposición vertical reduce la eficacia del dispositivo en las capturas. Evitar en la medida de lo posible la presencia de obstáculos entre el dispositivo y las zonas que se van a monitorizar, comprobando que la luz emitida sea visible desde todos los puntos del entorno. El número de trampas debe ser suficiente para cubrir toda el área que se va a monitorizar.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Los dispositivos deben interceptar los insectos antes de que lleguen a las partes más sensibles del edificio.
- No utilizar los dispositivos en exteriores ni en locales muy polvorientos (graneros, molinos, establos).

c. No utilizar los dispositivos en ambientes donde puedan estar expuestos a salpicaduras de agua o a una humedad elevada (en tal caso, es necesario utilizar modelos IP65 o con clases de protección superiores).

d. Sustituir los tubos LED al menos cada 24 meses, preferiblemente entre abril y mayo.

e. El equipo se suministra con tubos estándar. Versión con tubos inastillables disponible bajo pedido.

f. Garantizar el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día (H24).



CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Proceder a la conexión eléctrica respetando la normativa vigente en el propio país (precauciones relativas a la seguridad personal). En la primera puesta en marcha, si los tubos no emiten luz, girarlos para restablecer su correcta posición (girarlos 90° con respecto a la posición de inserción). Si el resultado sigue siendo negativo, comprobar también el cebador.

MANTENIMIENTO

Desconectar el dispositivo de la red eléctrica cuando sea necesario realizar una intervención de mantenimiento.

Las superficies metálicas pueden limpiarse a intervalos regulares con un paño húmedo.

La placa adhesiva debe sustituirse en función del nivel de infestación y de las capturas presentes, al menos una vez al mes.

Durante los periodos cálidos, debido a la reducción de la duración del ciclo de vida de los insectos, las láminas adhesivas deben sustituirse cada quince días o semanalmente.

NORMATIVA

Las trampas UV Klight cumplen con las normas, los reglamentos y las directivas pertinentes. Para más detalles, consultar la copia de la Declaración de Conformidad incluida en el interior del embalaje del producto.

RECAMBIOS

MODELO	RECAMBIOS		
PRO LED	TUBO LED		2 x Código 3503
	PLACA ADHESIVA		Código 5153F
			Código 5153ECG
			Código 5157ECN
	CEBADOR LED		Cod. 8162LED

CONFECCIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	CONFECCIÓN
5136L	PRO LED BLANCA	1 UD
5137L	PRO LED INOX	1 UD

Rev. 12.10.2026